




MODEL 型 式

EVSV08-20

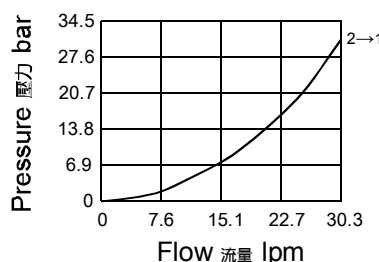

PERFORMANCE 特性曲線

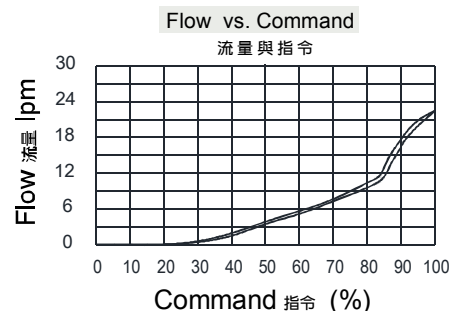

SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型 式 號 碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Rated Current 額定電流 mA	Voltage 電 壓 VDC	Weight 重 量 Kg
EVSV08-20	250 (3626psi)	20 (5.28 gpm)	1300±10%	12	0.1 (0.22 lbs)
			650±10%	24	
Fluid Type 流體型式			ISO VG 32 , 46 , 68		
Viscosity 黏性 cSt			10~400 (59~1854 SSU)		
Operating Temperature 操作溫度 °C			-30~100 (-22~212°F)		
Contamination Level 污 染 標 準			ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9		

HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4
EVSV	08	— 20	— Y

1 VALVE SERIES 系列名稱


EVSV = Proportional Check Valves
比例止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:08
Cavity 孔口 : CS08-2N
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

3 CONTROL PORT(S) 動作形式

20 :



4 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non		Z	No.10-32UNF
Non:Standard 無記號 : 標準型		Z:Cable Operated Pull Style Override 軟軸控型 - 拉動式操作復位	
Y		Y:Pull Style Manual Override 拉動型 - 手動操作復位	

TYPE OF COIL 線圈類型

Model number 型式編號 : COB08
See Appendices-D
見附錄D

- Coils must be ordered separately
線圈必須分開訂購

DESCRIPTION 說明

A proportional solenoid-operated, 2-way, popper-type, normally closed, screw-in hydraulic cartridge valve for low leakage blocking and load-holding applications.
比例電磁驅動, 2通座閥式, 常閉, 液壓螺紋插式閥, 用於要求低泄漏的截止或負載保持應用。

DIMENSIONS 外型尺寸圖

